


MINI IDROSABBIATRICE CTS ART 100



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	Aria compressa
Pressione d'esercizio:	da 0,1 a 7 bar
Consumo aria compressa:	> 300 l aria/min. (Variabile a seconda del diametro ugello e della pressione)
Capacità cilindro abrasivo:	ca 10 l
Capacità cilindro acqua:	ca 5 l
Dimensione d'ingombro:	35 x 50 x h 90 cm
Peso:	29 kg (a vuoto)

Pistola

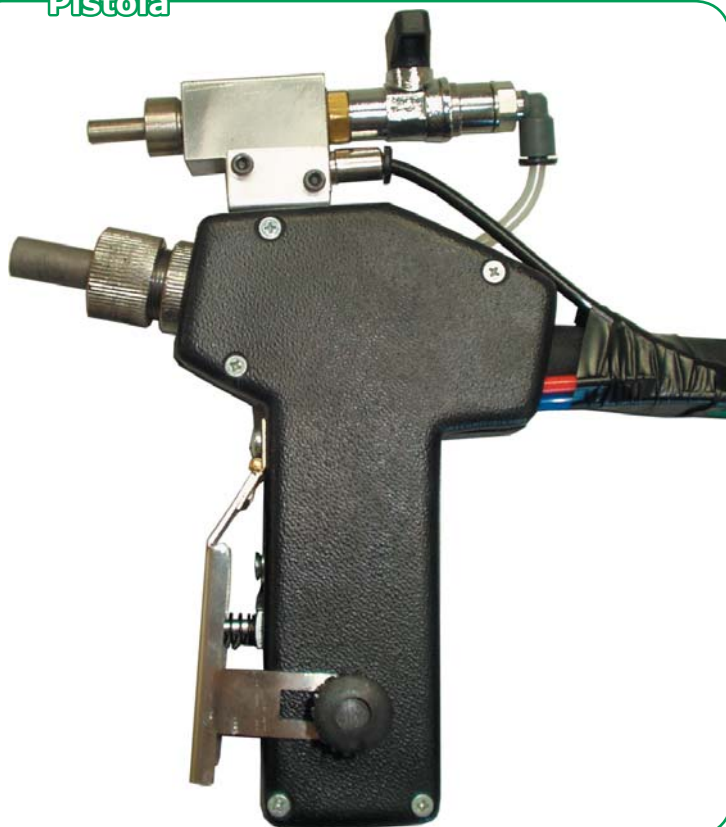

Lancia di prolunga



Strumento aeroabrasivo di precisione portatile da cantiere e da laboratorio, che associa il funzionamento a secco (minisabbatura) all'acqua, garantendo l'indipendenza delle funzioni.

CTS ART 100 infatti, permette di lavorare solo a **secco**, solo con acqua e/o misto (mini idrosabbatura).

La **MINI IDROSABBIATRICE CTS ART 100** è costituita da:

- Struttura carrellata di sostegno
- Serbatoio a colonna per polveri, con imbuto per riempimento e coperchio di protezione
- Serbatoio a colonna per acqua
- Gruppo regolatore di pressione e manometro di precisione
- Valvola di regolazione flusso abrasivo
- Pistola con pulsante dotato di fermo, attacco porta ugello abrasivo ed ugello acqua con rubinetto

DOTAZIONE:

- Ugello in widia \varnothing 3 mm (montato)
- Lancia di prolunga con impugnatura - lungh. 1 mt.